



SAMBORO

Pisos • Azulejos • Fachaletas

www.samboro.com

OFICINAS CENTRALES / FÁBRICA:

8va. calle final Barrio Marianita, Villa Nueva.
Tel.: (502) 2449-5800.

SHOWROOMS GUATEMALA: ZONA 7:

10ma. avenida 0-19 zona 7.
Tel.: (502) 2362-1864.

ZONA 9:

6ta. avenida 7-58 zona 9.
Tel.: (502) 2334-6960.

ZONA 11:

Calzada Roosevelt 32-67 zona 11.
Tel.: (502) 2202-6900.

OUTLET ZONA 17:

Km. 5 carretera al Atlántico calle 0, Zona 17.
Tel.: (502) 2258-1464.

SHOWROOMS COSTA RICA:

Costa Rica Heredia:

esquina sur de la antigua fosforera de Costa Rica 100 mts.

Oeste San Pablo:

Heredia Costa Rica Tel.: (506) 2260-0606.

San Sebastián:

calle paralela a la circunvalación (rótulo Samboro)
San Sebastián, San José, Costa Rica.

SHOWROOMS PANAMÁ:

Panamá corregimiento de Pedregal:

Parque Industrial Las Olas vía Tocumen, Bodega No. 12.

Tels.: (507) 220-9928, 220-9937.



SAMBORO

Pisos • Azulejos • Fachaletas

GUÍA INSTALACIÓN DE **DUELA CERÁMICA**




ipad
Decorador virtual




GUÍA INSTALACIÓN DE DUELA CERÁMICA

Las duelas cerámicas son una tendencia cada vez más fuerte en el interiorismo y la arquitectura moderna, por ello, en SAMBORO contamos una amplia gama en productos nacionales e importados para satisfacer el gusto de todos nuestros clientes.


Contamos con formatos 20x66cms y 20x93cms en producto nacional, el cual, puede tener diferente instalación a gusto del cliente o del diseño que se desee. Lo que hay que tener en cuenta, es que toda instalación la duelas van colocadas con un desfase de **20% en relación al tamaño de la pieza.**

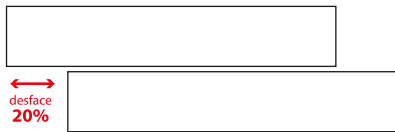


TIPOS DE INSTALACIÓN




HORIZONTAL




VERTICAL



CORRIDO



TIPO PARQUET



A 45°

¿QUÉ ES UNA DUELA CERÁMICA RECTIFICADA?

La cerámica presenta una curvatura natural en las esquinas de cada pieza, al momento de rectificar una cerámica, se hace un corte perfecto dejando orillas a escuadra a 90°.

Que una pieza este rectifica es una novedad en el mundo de la cerámica en nuestro país. SAMBORO cuenta con maquinaria especial que te da la esta opción para que tu cerámica se vea con un acabado aun más profesional.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para una buena instalación de este producto hay ciertas cosas que debes tomar en cuenta:

- ◆ La superficie debe estar nivelada completamente antes de la instalación de la cerámica. SAMBORO recomienda el uso de un Kit de nivelación, para evitar que una mala instalación haga lucir el piso sin calidad y no obtener los resultados deseados.
- ◆ La variación de tonalidad es una característica natural de los pisos imitación de texturas naturales.
- ◆ Es fundamental el uso de adhesivos específicos según el lugar de instalación.
- ◆ Después de la instalación, limpie las piezas cerámicas para evitar la adherencia de residuos de material utilizado. SAMBORO recomienda productos FILA®.
- ◆ Aplique el estuche 24 horas después de la instalación de las piezas cerámicas.
- ◆ Se recomienda utilizar una **sis**a mínima de 3mm de grosor, **NO** es recomendado instalar sin sisa, ya que esta evita cualquier problema de dilataciones provocadas por los cambios térmicos, movimientos estructurales, filtraciones de agua, o la propia retracción del adhesivo utilizado.
- ◆ El color de sisa no es standar, esto es una decisión personal y un asesor de ventas SAMBORO puede orientarte a elegir la mejor opción.

EQUIPO RECOMENDADO PARA LA INSTALACIÓN DE DUELA CERÁMICA

Crucetas:

El uso de crucetas en la instalación de cerámica es indispensable si se quiere tener acabados exactos, con sisas uniformes y un piso alienado perfectamente.



Kit de Nivelación:

Con este kit se evita el movimiento de las piezas durante la instalación, reduce el tiempo de colocación de la cerámica y se asegura que la superficie de la cerámica instalada este bien nivelada y sin riesgos de quebraduras o una apariencia irregular.

En SAMBORO contamos con 2 marcas para que elijas la que más te convenga según tu necesidad.

